

# DEXEN

특장차



TATA DAEWOO

# 윙바디

더 높고 넓은 윙바디를 탑재하여 동급 최대 운송 효율을 자랑하며,  
고강도 알루미늄 소재의 판넬 조립방식으로 제작되어 유지보수가 간편합니다.





\* 특장 장치는 품질 및 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



### 상세 내용

#### • 적재함 내측 치수

- 표준축(3,700mm) : 길이 4,830 X 폭 2,100 X 높이 2,100
- 장축(4,050mm) : 길이 5,330 X 폭 2,310 X 높이 2,300
- 초장축(4,450mm) : 길이 5,930 X 폭 2,310 X 높이 2,300
- 극초장축(4,900mm) : 길이 6,230 X 폭 2,310 X 높이 2,300


#### • 판넬형 원 사이드 구조

- 원 사이드(판넬트러스 구조) : 외부GRP+단열폼+합판+알루미늄 각파이프+내부GRP
- 원 E-TRACK 추가용 골조 보강 : 출고 후 필요 시 추가 작업 용이

\* 바닥판 : 고급형 스테인리스 (체크민판 3t)


#### • 적재중량(특장 옵션은 하이트림 기준)

- 표준축(EWG) : 3,200kg      - 초장축(EWE) : 3,400kg
- 장축(EWA) : 3,500kg      - 극초장축(EWC) : 3,500kg

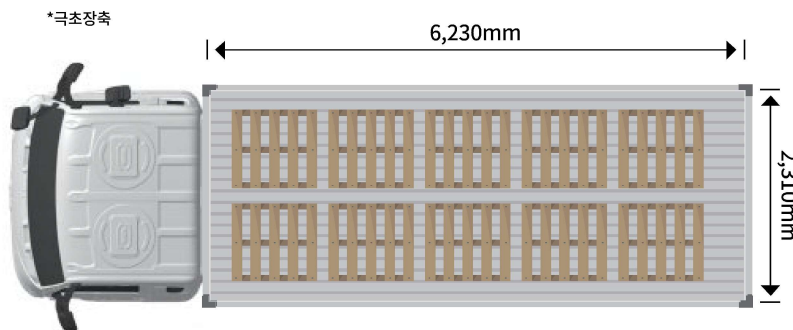

### 팔레트 2열 적재

팔레트를 2열로 적재 가능하며 여유 있는 적재함 길이로 팔레트 10개를 적재하고도 각종 작업 장비를 적재할 수 있습니다.



팔레트:  
1,100mm x 1,100mm



01



04



07



10



02





05




08



11



03




06



09



12



13

**01 윙 작동 스위치**  
전/후, 좌/우 4개소 설치

**02 포스맥 가공스틸 프레임**  
내부식성 향상  
(언더코팅 포함)

**03 유압호스 라인**  
차량의 중앙에 배치하여  
진동과 충격에 의한 파손  
최소화

**04 바 타입 LED 실내등**  
센터빔 커버결합형 LED BAR  
채택으로 고객 편의성 극대화

**05 클립형 트랙 + U 바고리  
(하이트림)**

**06 바닥판 재질**  
고급형 스테인리스  
하이트림 (체크민판 3t)

**07 알루미늄 도어 힌지  
(하이트림)**  
경량화 및 내부식성 향상

**08 알루미늄 게이트 힌지**  
경량화 및 내부식성 향상  
구조개선으로 돌출량 최소화

**09 리어 스윙도어 잠금장치**  
(장축 이상 4개소, 표준축 2개소)

**10 AVN(10.25인치 디스플레이  
& 후방카메라 포함(필수 선택옵션))**

**11 적재함 사이드게이트  
개폐 보조장치**

**12 알루미늄 사이드 게이트**

**13 패널 모듈 결합방식**  
강도 향상 및 유지보수의  
간편화

# 냉동 / 내장 탑차

냉동탑차 주요 부위에 고급형 스테인리스 스틸을 적용하여 내구성을 높이고 발청을 방지하여 수려한 외관을 자랑합니다.





\* 특장 장치는 품질 및 성능 향상을 위하여 예고 없이 변경될 수 있습니다.



## 상세 내용


### 냉동탑차 (장축 4,050mm 기준\_상세제원 참조)

- \*적재함 내측 치수(mm) : 길이 5,200 x 폭 2,280 x 높이 2,200
- \*포스맥 가공스틸 프레임과 고급형 스테인리스 적용으로 내구성 및 내부식성 강화
- 리어스커트 적용으로 청결한 작업과 수려한 외관 스타일 실현
- \*적재중량 : 3,400kg

### 내장탑차 (장축 4,050mm 기준\_상세제원 참조)

- \*적재함 내측치수(mm) : 길이 5,300 X 폭 2,300 X 높이 2,300
- \*포스맥 가공스틸 프레임과 고급형 스테인리스 적용으로 내구성 및 내부식성 강화
- 리어스커트 적용으로 청결한 작업과 수려한 외관 스타일 실현
- \*적재중량 : 3,900kg(파워 리프트 적용시 : 3,500kg)

\*냉동탑차 장축

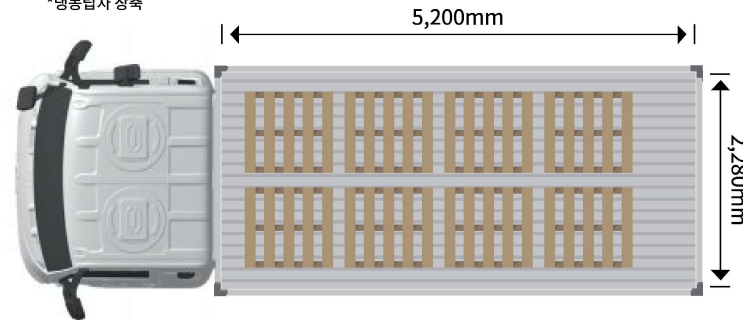

## 팔레트 2열 적재


팔레트를 2열로 적재 가능하며 여유 있는 적재함 길이로 팔레트 8개를 적재하고도 각종 작업 장비를 적재할 수 있습니다.



팔레트:  
1,100mm x 1,200mm



01



04




06



09




12




02



05



07



10



13




15




03



08



11



14



16

**01 이트랙 & 벨트 (USS)**

상,하 두 줄 탑재 시  
화물을 안정적으로 고정

**02 실내등 및 비상벨  
(차량 크랙션 연동) 스위치**

**03 슬림형 증발기**

**04 스케이트 레일 바닥**

**05 LED 실내등 - 4개소**

**06 장축이상 중형급 냉동기**

**07 팔레트 캐리어 보관함**

**08 리어 스윙도어  
리어도어 잠금장치**  
(장축 이상 4개소, 표준축 2개소)

**09 고급 스테인리스 재질의  
롤포밍레일(Roll Forming Rail)  
적용**

압출이나 절곡 방식에 비해  
견고성이 압도적으로 향상

**10 상단 끝단 표시등**

**11 후방 코너 보강판 (SUS)**

**12 AVN(10.25인치 디스플레이  
& 후방카메라 포함  
(필수 선택옵션))**

**13 스윙타입 사이드 도어**  
\* 더블 사이드 도어(양문형)-옵션

**14 알루미늄 도어 힌지  
(국내 최초)**

경량화 및 내식성 강화

**15 매립형 온도조절기  
& 기록계**

**16 포스맥 가공스틸 프레임**

경량화 및 내부식성  
향상 (언더코팅 포함)

# 4톤/5톤 덤프

더 넓고 긴 적재함과 강력한 동력성능으로 운송 효율이 높고,  
대용량 덤프 메커니즘과 고장력 강판 적용으로 최상의 만족도를 제공합니다.





데크 최대  
틸팅 시 지상고  
4,600mm



### 강력한 동력성과 탁월한 덤핑능력

• 덤핑 시 최대높이 설계 기준 치수로 차량의 자세에 따라 다소 차이가 발생할 수 있으니 차고지 높이 설정 시 여유를 충분히 두어야 합니다.



01



04



07




02



05



08



03



06



09

**01 동급최대 적재량  
4 TON/5 TON**  
적재함 내측 사이즈(mm)  
4TON : 3,300 X 2,040 X 395  
5TON : 3,600 X 2,100 X 440

**02 내구성 강한 적재함  
(ATOS 적용)**

**03 PTO 직결방식 유압펌프  
(수동 변속기 기준)**  
드라이브샤프트가 없어  
내구성이 높고 소음 최소화 됨

**04 에어방식 덤핑레버**  
케이블 방식에 비해 높은  
내구성

**05 유압펌프 오일탱크**  
오일필터 적용으로  
덤핑 실린더 내구성 증대

**06 10.25인치 대형 네비게이션  
및 후방카메라 (옵션)**

**07 강력한 대용량  
덤핑메커니즘**

**08 안전발침대**

**09 안전한 적재함 스템**

# 이동주유차 (3kl/5kl)

190마력의 강력한 동력성과 풀 에어브레이크 시스템의 제동력으로 최상의 운송 효율성을 자랑합니다.  
탱크 위에 올라가지 않고도 이동주유 작업이 가능한 편의성을 제공합니다.





01



03



05



07



09



02



04




06



08



10



11

01 슬라이드 타입 리어 게이트

03 분말 소화기 (2개소)

05 호스 릴 풋 스위치

07 한 번에 개폐가 가능한 원터치식 맨홀

09 사용이 편리한 초고속 주유기 및 오토릴

11 후방카메라(옵션)

02 좌우 측 호스 릴 보관함 (2"X2.6m 2개소)

04 상단 작업용 사다리 (좌/우 각 1개)

06 조작이 용이한 버터플라이 밸브

08 레귤레이터 압력게이지

10 하부 작동식 메인 밸브 (에어타입) 및 유증기 밸브

### 위험물 설치허가 신청

- 이동주유차는 출고 후 차량등록과 함께 관할 소방서에서 위험물설치 허가(완공검사필증)를 받아야 합니다.

### 위험물 설치허가 신청 시 첨부서류

- 탱크 안전성능 시험성적서
- 탱크용량 검정확인서
- 주유기 검정확인서
- 구조설비 명세표
- 차고지 배치도 (도면)
- 차량등록증

- 높은 적재용량 (5kℓ)
- 알루미늄 / 스틸 사양 선택 가능

# 특장용도 안내

더 높은 동력성과 더 높은 운송 효율성으로 윈바디, 탑차, 덤프, 탱크로리 외  
고가사다리차, 고소작업차, 재활용품수집차, 활어운반차, 셀프로더 등  
다양한 특장 용도에서 그 진가를 발휘합니다.

| 윈바디



| 내장탑차



| 냉동탑차



| 4톤덤프



| 이동주유차



| 재활용품수집차



| 고가사다리차



| 할어운반차



| 고소작업차



| 셀프로더



# 봄 언더리프트 (렉커)

특장차 제작 사례 1

봄을 이용한 다양한 용도의 견인 가능  
중형트럭도 견인할 수 있는 동급 최강의 견인능력 (최대 8톤)

차종 : 더센 4톤 (슬리퍼캡, 장축)

축간거리 : 4,050mm

제작업체 : 평강BIM, 수성특장



# 셀프로더 / 세이프티로더

특장차 제작 사례 2

경쟁사 대비 더 높은 적재중량 (+0.5ton), 더 긴 적재함 (+110mm)  
강력한 제동능력과 탁월한 승차감

차종 : 더센 4톤 (슬리퍼캡, 장축)

축간거리 : 4,050mm

제작업체 : 평강BIM, 수성특장, 에이엠티코리아, 제이엠



\*상기 이미지와 사양은 차종/트림에 따라 상이할 수 있습니다.

# 암롤

## 특장차 제작 사례 3

높은 차체 높이로 중량물 운송에 탁월  
강력한 제동능력과 압도적인 동력성능

차종 : 더센 차량 총중량 10.2톤 (데이캡, 단축)

축간거리 : 2,850mm

제작업체 : 신한국특장, 한국오텍, 이지스



# 카고크레인

특장차 제작 사례 4

동급 최대 적재중량과 작업능력  
크레인 높이 증대(+150mm)로 부피짐 적재 가능

차종 : 더센40 (FE4AB, EE4AB)

축간거리 : 3,500mm, 3,700mm

크레인 모델명 : HTS834, KS733

제작업체 : 수산세보텍스



# 활어운반차

## 특장차 제작 사례 5

동급대비 최대 적재용량 (더센 4톤 : 4.4톤 / 더센 5톤 : 5.6톤)  
강력한 제동능력과 압도적인 동력성능

차종 : 더센 4톤(슬리퍼캡, 장축), 더센 5톤(슬리퍼캡, 초장축)  
축간거리 : 4,050mm, 5,100mm  
제작업체 : 티에스특장, 현대FRP



# 5톤 덤프

## 특장차 제작 사례 6

기존 5톤 덤프시장의 강력한 대체 모델  
탁월한 경제성과 더불어 컴팩트한 캡 사이즈로 좁은 공간에서 작업성 비교 불가  
건축자재, 조경식수, 폐기물, 소형굴삭기 등 다양한 운반용도에 최적

차종 : 더센 5톤 (데이캡, 초단축 / 데이캡, 단축)

축간거리 : 3,300mm, 3,850mm

제작업체 : 에이엠특장, 삼부특장

\* 파워형 리어액슬 옵션 선택 가능 (GZ6\_4.444)



# 자동사다리

## 특장차 제작 사례 7

농기계 / 중장비 / 차량 등 다목적 운반용  
완만한 등판로 적용으로 지게차 및 승용차 적재 가능

차종 : 더센 5톤 (슬리퍼캡, 초장축+)

축간거리 : 5,300mm

제작업체 : 태백특장, 정우테크놀러지, 태건특장

\* 파워형 리어액슬 옵션 선택 가능 (GZ6\_4,444)



# 버큘로리

## 특장차 제작 사례 8

동급 최대 운송능력 (6.4~7.0kl)  
중형 버큘로리 틈새시장 공략 가능

차종 : 더쎈 5톤 (데이캡, 초단축 / 데이캡, 단축)  
축간거리 : 3,300mm, 4,050mm  
제작업체 : 한국오텍, 보성정공



# 상세제원

항목 \ 차종		윙바디				냉동탑차				내장탑차		
		표준	장축	초장축	극초장축	표준	장축	초장축	극초장축	표준	장축	
		HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	HT	
		슬리퍼캡	슬리퍼캡	슬리퍼캡	슬리퍼캡	슬리퍼캡	슬리퍼캡	슬리퍼캡	슬리퍼캡	슬리퍼캡	슬리퍼캡	
일반	차량총중량(kg) <small>*ISF40, 자동변속기 기준</small>	8,685 (8,790)	9,270 (9,415)	9,320 (9,485)	9,595 (9,775)	8,515(8,685) <small>균납:7,815(7,985)</small>	9,345 (9,470)	9,385 (9,510)	9,655 (9,800)	8,715 (8,830)	8,945 (9,010)	
	축간 거리(mm)	3,700	4,050	4,450	4,900	3,700	4,050	4,450	4,900	3,700	4,050	
	전 장 (mm)	7,135	7,625	8,230	8,520	7,100	7,640	8,220	8,620	7,365	7,850 <small>(파워 리프트:7,580)</small>	
	전 폭 (mm)	2,205	2,400	2,400	2,400	2,205	2,470	←	←	2,205	2,410	
	전 고 (mm)	3,200	3,390	3,400	3,390	3,200	3,385	3,380	3,385	3,200	3,400	
	타이어	전	225/75R17.5-12PR		←	←	← <small>(균납:215/75R17.5-12PR)</small>	225/75R17.5-12PR		←	←	←
후		225/75R17.5-12PR		←	←	← <small>(균납:215/75R17.5-12PR)</small>	225/75R17.5-12PR		←	←	←	
엔진	최고출력 <small>(ps/kgf.m)</small>	ISF40	190/71	←	←	←	←	←	←	←	←	
	ED45	186/69	←	←	←	←	←	←	←	←	←	
변속기		ZF 6단 수동/ZF 8단 자동		←	←	←	←	←	←	←		
연료탱크	용량(ℓ)	150	←	←	200	150	←	←	200	150	←	
브레이크	주 형식	폴에어	←	←	←	←	←	←	←	←		
적재함	적재중량(kg)	3,200	3,500	3,400	3,500	3,200 <small>(균납:2,500)</small>	3,400	3,100	←	3,900 <small>(파워 리프트:3,600)</small>	3,900 <small>(파워 리프트:3,500)</small>	
	적재함 내 측 치 수	장(mm)	4,830	5,330	5,930	6,230	4,650 <small>(균납:4,250)</small>	5,200	5,800	6,200	4,800	5,300
		폭(mm)	2,100	2,310	2,310	2,310	2,050 <small>(균납:2,000)</small>	2,280	←	←	2,100	2,300
		고(mm)	2,100	2,300	2,300	2,300	2,000 <small>(균납:1,900)</small>	2,200	←	←	2,100	2,300
		박스	판넬형 워 지붕 및 워 사이드 구조 (워 사이드 판넬트러스 구조 외부GRP+단열폼+합판+알루미늄 각파이프+내부GRP)				외부 GRP 판넬 + 내부 SUS (균납:내부 AL)	외부 GRP 판넬 + 내부 SUS		←	외부 GRP 판넬 + 내부 AL	
바닥	고급형 스테인레스, 체크인판(3t)				고급형 스테인레스(SUS304)	←	←	←	목재(아피통)	←		
OEM 특장업체		도어텍				도어텍 / 냉동기 : 에이텍엘써모				도어텍		

항목 \ 차종		4톤덤프	5톤덤프	
		단축	단축	
		데이캡	데이캡	
일반	차량총중량(kg)	8,955	10,655	
	축간 거리(mm)	2,850	3,300	
	전 장 (mm)	5,410	5,845	
	전 폭 (mm)	2,205	2,260	
	전 고 (mm)	2,565	2,610	
	타이어	전 후	225/75R17.5-12PR	225/75R17.5-12PR
엔진	최고출력 (ps/kgf.m)	ISF40	190/71	←
		ED45	186/69	←
변속기		ZF 6단 수동 / ZF 8단 자동		
연료탱크	용량(ℓ)	100	150	
브레이크	주 형식	풀에어	←	
	최대덤프각도	52도	51도	
적재함	적재중량(kg)	4,000	5,000	
	내 측 치 수	장(mm)	3,300	3,600
		폭(mm)	2,040	2,100
		고(mm)	395	440
OEM 특장업체		에이엠특장		

항목 \ 차종		이동주유차(5kℓ)				이동주유차(3kℓ)		
		단축		단축		단축		
		AL		STEEL		STEEL	AL	
		데이캡		데이캡		데이캡		
		수동(ZF 6단)	자동(ZF 8단)	수동(ZF 6단)	자동(ZF 8단)	수동(ZF 6단)	자동(ZF 8단)	
일반	차량총중량(kg)	8,685	8,775	9,335	9,415	6,925	6,845	
	축간 거리(mm)	2,850	←	←	←	2,850	←	
	전 장 (mm)	5,705	←	←	←	5,470	←	
	전 폭 (mm)	2,280	←	←	←	2,205	←	
	전 고 (mm)	2,615	←	←	←	2,520	←	
	타이어	전 후	225/75R17.5-12PR	←	←	←	225/75R17.5-12PR	←
엔진	최고출력 (ps/kgf.m)	ISF40	190/71	←	←	←	190/71	←
		ED45	186/69	←	←	←	←	←
연료탱크	용량(ℓ)	100	←	←	←	100	←	
브레이크	주 형식	풀에어		←		풀에어		
	적재중량(kg)	4,000	←	←	←	2,400	←	
적재함	내 측 치 수	장(mm)	2,700	←	←	←	2,470	←
		폭(mm)	2,200	←	←	←	1,700	←
		고(mm)	1,250	←	←	←	1,060	←
적재실	최대용량(ℓ)	5,000	←	←	←	3,000	←	
	격실수	2(3.0kℓ+2.0kℓ)	←	←	←	2(1.0kℓ+2.0kℓ)	←	
	탱크 재질	알루미늄	←	스틸	←	알루미늄	←	
	에폭시코팅	기본	←	←	←	기본	←	
펌프	기어펌프	2인치(300ℓ/min)-1개		←	←	2인치(300ℓ/min)-1개		
OEM 특장업체		정우정공 / 카셈						

# 라인업

차종 별 축간거리

차종	더센 10.2톤		더센 13톤	
	데이캡	슬리퍼캡	데이캡	슬리퍼캡
초단축			 WB 3,300	
단축	 WB 2,850		 WB 3,850	 WB 4,050
표준	 WB 3,500	 WB 3,700		
장축	 WB 3,850	 WB 4,050	 WB 4,250	 WB 4,450
초장축		 WB 4,450		 WB 5,100
초장축+				 WB 5,300
극초장축		 WB 4,900		

# 색상

## 더센 4톤



Alaskan White

기본 색상



Satin Silver



Ocean Blue

## 더센 5톤



Ocean Blue

기본 색상



Alaskan White



Satin Silver

# 캡

## 측면

데이캡



1,885mm

슬리퍼캡



2,075mm

## 전면



2,205mm

\*특장용도에 따라 사이드미러 옵션 선택 필수 (표준\_DF3, 와이드\_DF5)  
\*적재함 폭이 2,300mm 이상일 경우 와이드(DF5) 선택 권장

# 보증조건

구분		보증기간
엔진 주요부품 외 주변부품	주요부품	3년 무제한 km
	일반부품	2년 또는 60,000km
동력 전달장치 외 주변부품	주요부품	3년 무제한 km
	일반부품	2년 또는 60,000km
차체 및 일반부품		2년 또는 60,000 km
특장부품		1년 무제한 km

## 더센 케어 (DEXEN)

제공혜택	혜택1 : 신차 무상 점검 1회 혜택2 : 엔진오일 및 엔진오일필터 교환 1회
서비스 대상	2023.01.01 ~ 2023.12.31 해당 기간 내 '더센' 구매 고객
서비스 기간	차량 구매후 1년 이내

- 신차 무상점검은 고객 인도 후 2개월 이내 점검
- 엔진오일 및 엔진오일필터 교환 1회 (신차 무상 점검 받은 차량에 한하여 서비스 제공)
- 보다 자세한 사항은 담당 영업사원을 통해 확인하세요



- \* 상기 보증기간은 변경될 수 있으며 AVN 및 관련 부품 보증기간은 1년 무제한 km임.
- \* 보증기간은 신차 출고일부터 적용되며, 기간 또는 주행거리 중 먼저 도래한 것을 보증기간의 만료로 간주함.

## 서비스 본부 & 정비 네트워크

고객센터 : 080-7282-825

판매대표전화 : 02-2166-3600

타타대우 직영정비 경인사업소 : 032-584-5552

타타대우 직영정비 부산사업소 : 055-375-4200

타타대우 직영정비 충호남사업소 : 063-453-1900

## 서비스 애플리케이션

앱 스토어 '타타대우 서비스' 검색

## 24시간 긴급출동 서비스

080-7282-825

(설 및 추석 연휴 3일 미운영)



**타타대우상용차주식회사**

[www.tata-daewoo.com](http://www.tata-daewoo.com)

**제조** : 전라북도 군산시 동장산로 172(소룡동) 타타대우상용차(주)

**판매** : 서울특별시 마포구 성암로 179(한샘상암빌딩, 14층) 타타대우상용차판매(주)

**고객 센터** : 080-7282-825 **판매대표전화** : 02-2166-3600



\* 본 카탈로그 상의 사진에는 선택사양이 적용된 경우가 있으므로 실제 구입차량과는 다른 점이 있을 수 있습니다.